


AISCAN SPSC

2025/01
Revisión 1 / Revision 1 / Révision 1

Soporte separador paredes y suelo coliso

Wall and floor spacing support mounting hole / Étrier d'écartement séparateur murs et sol

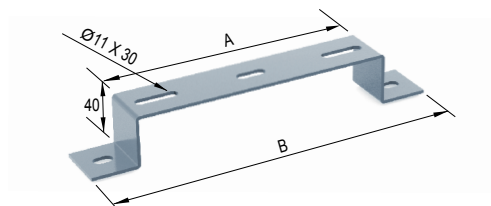

Conforme UNE-EN/IEC 61537
In accordance with UNE-EN/IEC 61537
Conformément à la norme UNE-EN/IEC 61537



G.S.	△ (g/uni.)	G.C.	△ (g/uni.)	A (mm)	B (mm)	📦 (uni.)
SPSCS10	104	SPSCG10	111	100	170	10
SPSCS15	133	SPSCG15	142	150	220	10
SPSCS20	162	SPSCG20	172	200	270	10
SPSCS30	212	SPSCG30	234	300	370	10
SPSCS40	279	SPSCG40	321	400	470	10
SPSCS50	327	SPSCG50	353	500	570	10
SPSCS60	384	SPSCG60	415	600	670	10

△ Peso / Weight / Poids

📦 Embalaje / Packing / Emballage

Material: / Material: Metallic / Matériau : Métallique

Recubrimiento

Coating / Revêtement

- G.S.:** ELECTROZINCADO según norma UNE-EN 2081 / ELECTROGALVANIZED (E.Z.) according to UNE-EN 2081 / ÉLECTROZINGUÉ (E.Z.) selon UNE-EN 2081.
- G.C.:** GALVANIZADO EN CALIENTE según norma UNE-EN ISO 1461 / HOT-DIP GALVANISED (HDG) according to UNE-EN ISO 1461 / GALVANISÉ À CHAUD (G.C.) selon IEC/CEI-EN ISO 1461.

Características de instalación

Installation features / Caractéristiques d'installation

- La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
- The installation of this product shall be carried out according to the instructions of the R.E.B.T.
- L'installation de ce produit sera réalisée selon les instructions du R.E.B.T.

- Aiscan, S.L. recomienda el uso exclusivo de este tipo de material por parte de profesionales.
- Aiscan, S.L. recommends the exclusive use of this type of material by professionals.
- Aiscan, S.L. recommande l'usage exclusif de ce type de matériel par des professionnels.

Copia no controlada. Esta información puede ser modificada por Aiscan sin previo aviso / Uncontrolled copy. This information may be modified by Aiscan without prior notice / Copie non contrôlée. Cette information peut être modifiée par Aiscan sans préavis.