


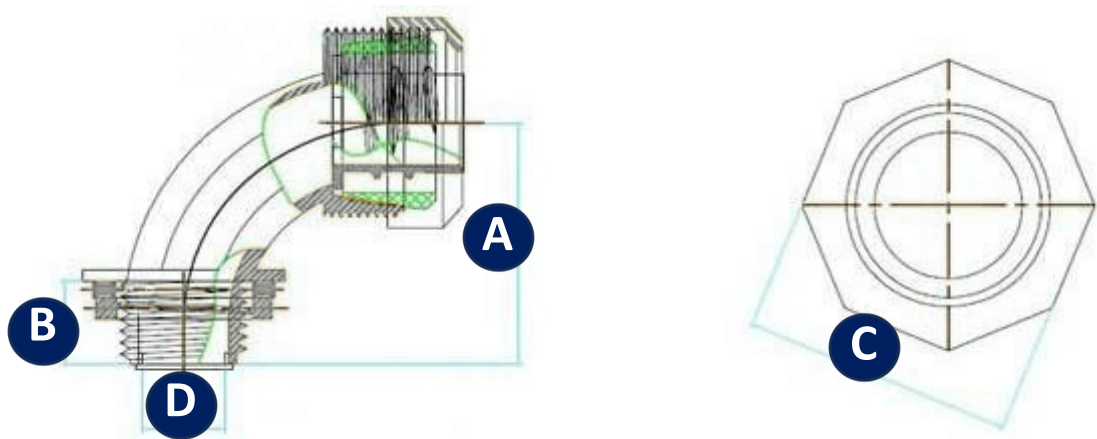

USO: Para terminar y sellar un conducto metálico flexible hermético al líquido a una caja o recinto hermético al aceite, al líquido o a la luz de lluvia. Los conectores se pueden utilizar con rosca cónica hembra entrada de rosca sin rosca

| Referencia | Medida | Dimensiones en pulgadas |        |        |        |
|------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
|            |        | A                       | B      | C      | D      |
|            |        | ±0.005                  | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
| ALT-150I   | 1 1/2" | 2.492                   | 0.669  | 2.48   | 1.516  |
| ALT-125I   | 1 1/4" | 2.256                   | 0.669  | 2.212  | 1.248  |
| ALT-100I   | 1"     | 1.976                   | 0.65   | 1.772  | 0.949  |
| ALT-050I   | 1/2"   | 1.409                   | 0.508  | 1.283  | 0.565  |
| ALT-200I   | 2"     | 2.811                   | 0.669  | 2.953  | 1.909  |
| ALT-075I   | 3/4"   | 1.606                   | 0.512  | 1.527  | 0.747  |
| ALT-250I   | 2 1/2" | 4.259                   | 0.945  | 3.543  | 2.402  |
| ALT-300I   | 3"     | 3.961                   | 0.984  | 4.252  | 2.961  |

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Color            | Acero                                                   |
| Garantía         | 1 Año                                                   |
| Tipo de Producto | Conector Conduit curvo hermetico Liquid Tight           |
| Material         | Zinc fundido a presión                                  |
| Marca            | Prostar                                                 |
| Aplicación       | Para tubería flexible conduit PVC Liquid Tight y Coated |